



Концентратор сопряжения с лифтом (КСЛ-RS)


Назначение

КСЛ-RS применяется для получения информации со станции управления лифтом через цифровой интерфейс передачи данных по протоколу.

КСЛ-RS является универсальным и позволяет подключать лифтовые станции разных производителей.

Для подключения лифтовых станций дополнительно может потребоваться комплект подключения к лифту соответствующего исполнения (КПЛ).

Для передачи информации в специализированное ПО АСУД.SCADА КСЛ-RS подключается через RS-485 к КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4.

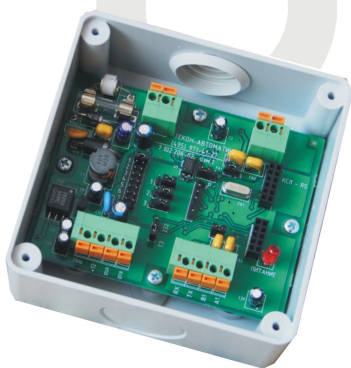

Внешний вид КСЛ-RS

Основные функции и параметры

Передача расширенных данных с лифтовой станции по протоколу (примерный перечень данных):

- Номер текущего этажа
- Загрузка кабины
- Движение кабины
- Состояние дверей
- Режимы работы ЛС
- Цель Безопасности
- Проникновение в Шахту
- Код текущей неисправности

Количество лифтов на один КСЛ-RS.....1шт.

Количество КСЛ-RS на один КУН:

- КУН-IP8, КУН-IP4 до 8 шт.
- КУН-2ДМ, КУН-2Д.1до 6 шт.

Источник питанияпо линии связи RS-485 от КУН

Габаритные размеры 117x117x58мм

Вариант структурной схемы решения



Максимальная гибкость

АСУД - 248

и надежность в решении различных задач ЖКХ