


**Фрагмент: «Подключение ПГУ по 3-х проводной схеме».**

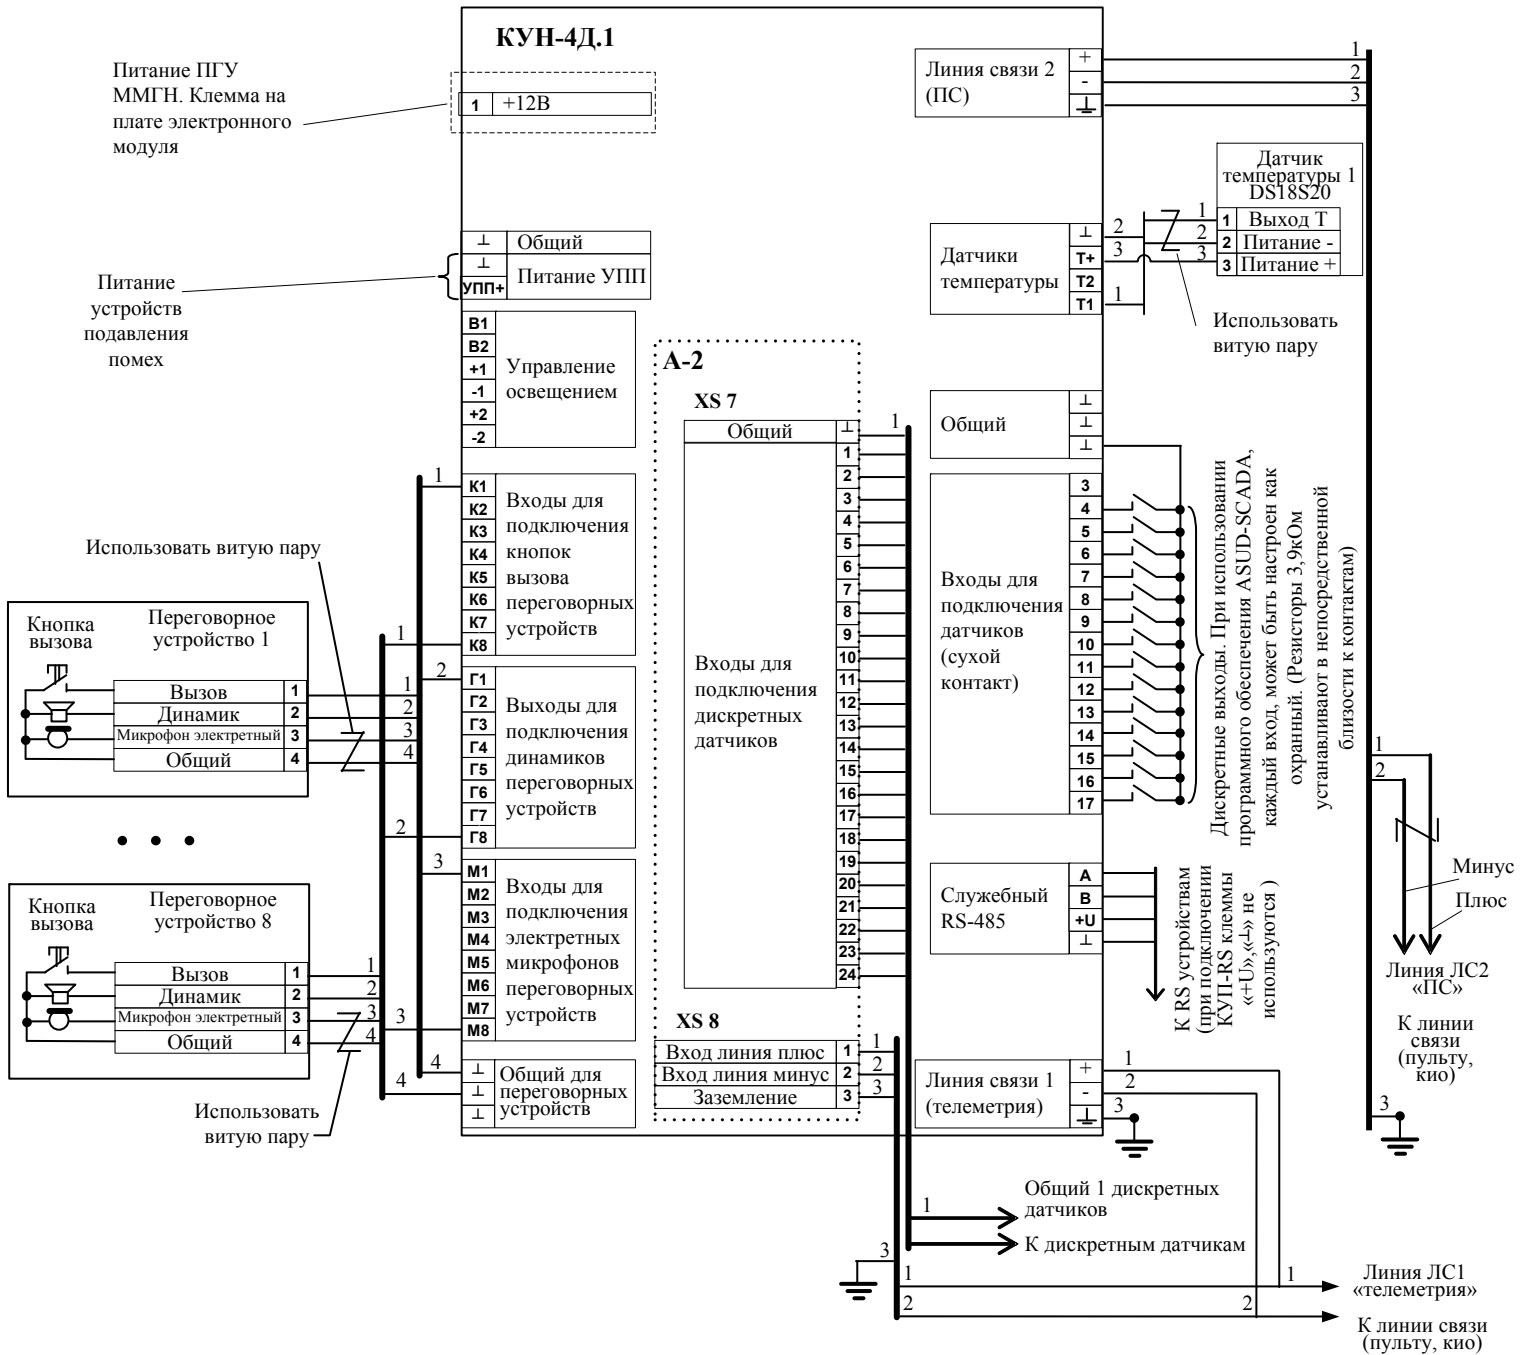

Переговорное устройство допускается подключать используя 3 жилы кабеля. В этом случае на клеммнике переговорного устройства соединить входы 1 «Вызов» и 3 «Микрофон электретный», а на клеммнике КУН-2Д.1 соединить соответствующие входы К «Вызов» и М «Микрофон электретный».



**Рис. Б 2.1.3-4** Схема подключения КУН-4Д.1 для четырех проводной линии связи.

Примечание:

1. Каналы переговорной связи 7-8, датчики температуры, служебный последовательный порт реализованы только с программным обеспечением АСУД.SCADА.