

Рис. Внешний вид и размеры динамика

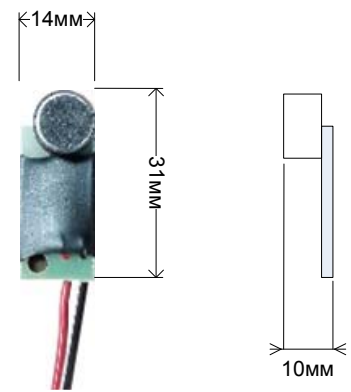


Рис. Внешний вид и размеры микрофона электретного

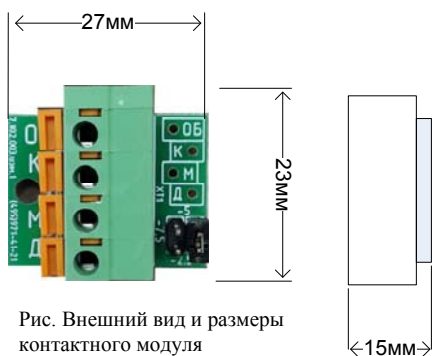



Рис. Внешний вид и размеры контактного модуля

Клеммы для подключения проводов от концентратора универсального

Об	Общий
К	Кнопка вызова
М	Микрофон электретный
Д	Динамик 8 Ом

Отверстия (D=1мм) для подключения проводов (от динамика, микрофона электретного, кнопки вызова, общего) методом пайки

Перемычка для выбора уровня громкости динамика переговорного устройства



Варианты положения перемычки:



Максимальный уровень громкости (заводская установка)



Уровень громкости снижен на 3 dB



Уровень громкости снижен на 6 dB



Уровень громкости снижен на 9 dB



Уровень громкости снижен на 12 dB

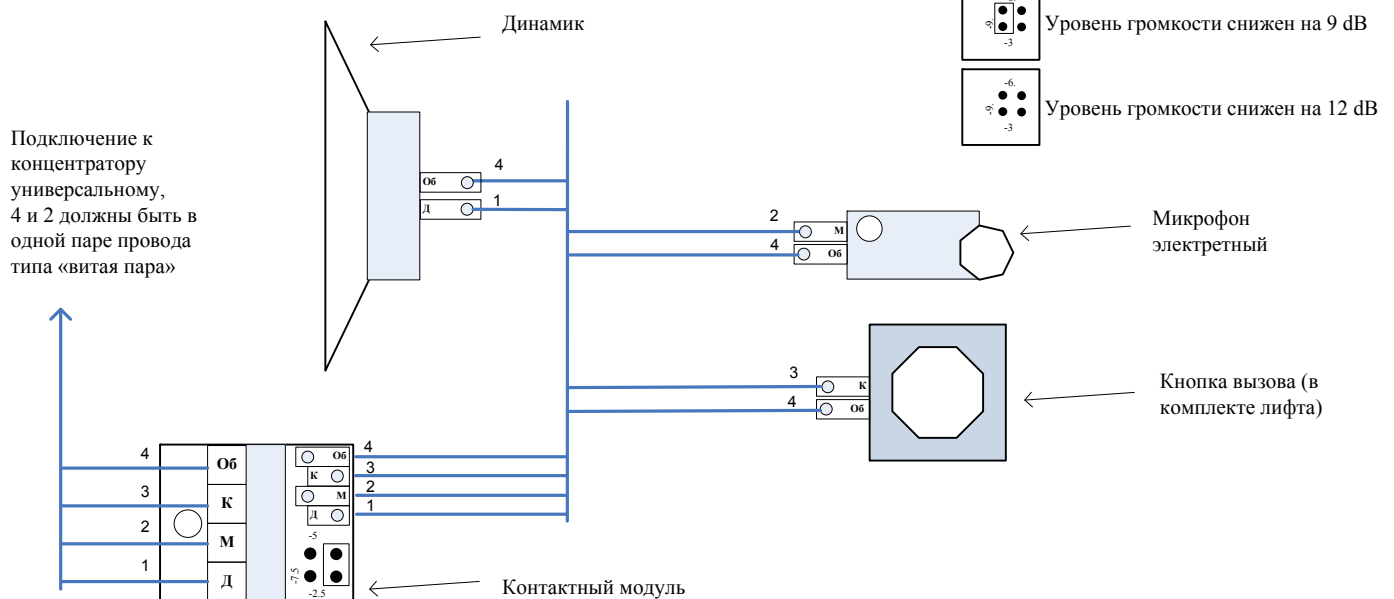


Рис. Б 3.6.1 Схема подключения переговорного комплекта кабины лифта (ПККЛ).

В состав ПККЛ исп.1 входят: 1. Динамик, 8 Ом, 2. Микрофон электретный, 3. Контактный модуль с функцией выбора уровня громкости переговорного устройства.